

Rychlý přehled – Cl₂ sonda

Kdy kalibrovat sondu?


Sondu kalibrujeme po vybalení – nejlépe 2x během 48 hodin. Poté sondu kalibrujeme empiricky, může se lišit podle čistoty bazénové vody a jejího složení.

Jak kalibrovat sondu?

Změříme obsah chloru v kapalině pomocí jiné metody (např. testovací proužky na chlor) a změřenou hodnotu nastavíme v zařízení.

Jak správně přechovat sondu?

V dodávané krytce s několika kapkami vody nebo v nádobě s vodou. Pozor na správnou výšku hladiny.

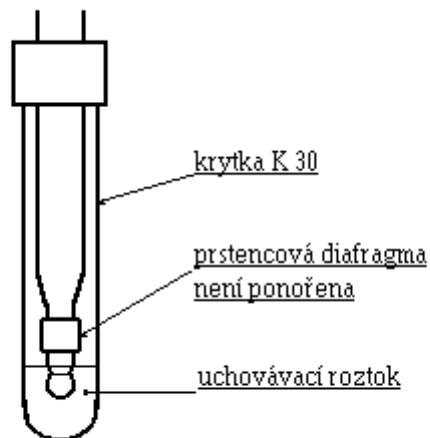

Kdy čistit sondu?

V případě nestabilního měření.

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE V NÁVODU K SCL-265.